



MODUS LV LED

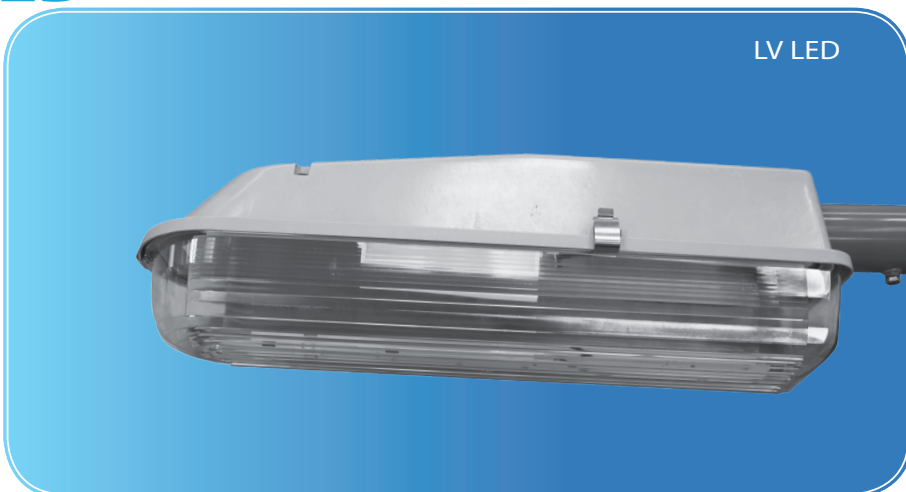

LED svítidla pro veřejné osvětlení

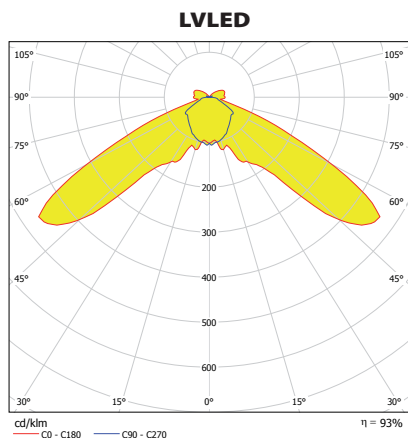

Těleso:

- korpus svítidla je vyroben z polyesteru plněného skelnými vlákny
- nerezové spony

Optický systém:

- bíle lakovaný ocelový reflektor ve svítidle
- polykarbonátový čirý difuzor – Fresnelova čočka

El. výstroj:

Elektronický LED driver

Světelný zdroj:


PHILIPS FORTIMO LED LLM

Vlastnosti:

- Univerzální svítidlo pro osvětlení komunikací, pěších zón, parků, výrobních a skladových areálů
- Optimální výška umístění svítidel 3-6 m
- Index podání barev Ra 75
- Teplota chromatičnosti 4000K
- Životnost 50 000 hodin
- Vysoká účinnost
- Konstantní světelný výstup
- Žádné UV záření
- Teplota okolního prostředí -20°C - +30°C

Další informace:

Příruba je součástí svítidla, na objednávce je však třeba upřesnit, jaký typ je požadován.

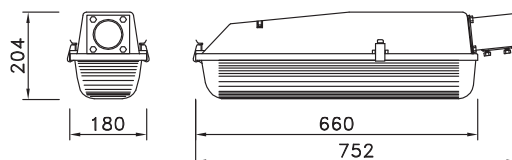

Světelný zdroj PHILIPS FORTIMO LED LLM

odpovídající standardu ZHAGA

LVLED3000, srovnatelné s výkonem LV236, cena 6000,- Kč

LVLED1800, srovnatelné s výkonem LV136, cena 4500,- Kč

Uvedené základní ceny jsou bez DPH.

Výhody použití:

Srovnatelné světelné parametry s tradičními LV pro kompaktní zářivky 36W

Vhodné pro instalace s častým spínáním (ovládání pohybovým senzorem)

Úspora energie až 60%

| Kód | W | ⊗ | kg |
|-----------|------|---------|-----|
| LVLED3000 | 1x35 | LED LLM | 5,7 |
| LVLED1800 | 1x25 | LED LLM | 5,7 |

⊗ – zdroj

Více informací na www.modus.cz. Změny vyhrazeny. Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny.

LV LED