

Výkon 40 W, 58 W
 Napětí 220 - 240 VAC 50/60 Hz
 Pracovní teplota -20 až +40 °C
 Životnost >40.000 h
 Materiál těla svítidla hliník + PP; RAL 9010 + PP
 Stupeň krytí IP 20
 LED čip SMD 4014 Sanan
 Teplota barvy 2700 K, 4000 K
 Index podání barev Ra ≥80
 Vyzařovací úhel 120°
Záruka 3 roky



- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí

A+

Vysoce kvalitní čip:



Vysoce kvalitní driver:




LED

Office 12030



Ra >80

úspora ~46% elektrické energie

Driver: 157x54x36



Kazetový stropní systém

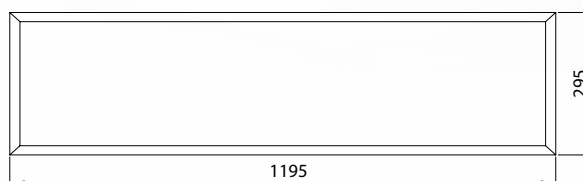

ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Ra	IP	Cena Kč
ML-413.007.32.0	OF12030-40W2700K-S-EN	hliník	40 W	≥0,9	120°	2800 lm	2700 K	>80	20	2 100,-
ML-413.008.32.0	OF12030-40W2700K-W-EN	bílá					2 100,-			
ML-413.009.32.0	OF12030-40W4000K-S-EN	hliník	40 W	≥0,9	120°	3000 lm	4000 K	>80	20	2 100,-
ML-413.010.32.0	OF12030-40W4000K-W-EN	bílá					2 100,-			

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH, platné od 1.9.2015.



Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Office 12060

Ra >80

úspora ~46% elektrické energie

Driver: 157x54x36


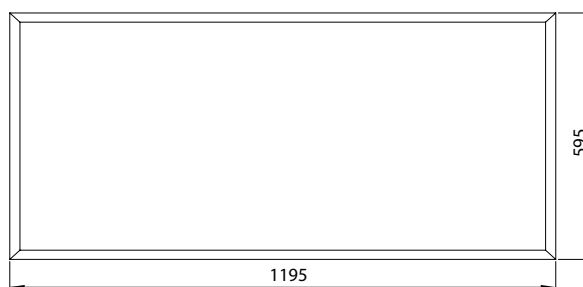



ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Ra	IP	Cena Kč
ML-413.013.32.0	OF12060-58W2700K-S-EN	hliník	58 W	≥0,9	120°	4500 lm	2700 K	>80	20	4 120,-
ML-413.014.32.0	OF12060-58W2700K-W-EN	bílá					4 120,-			
ML-413.015.32.0	OF12060-58W4000K-S-EN	hliník	58 W	≥0,9	120°	4750 lm	4000 K	>80	20	4 120,-
ML-413.016.32.0	OF12060-58W4000K-W-EN	bílá					4 120,-			

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH, platné od 1.9.2015.


Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Montážní příslušenství *

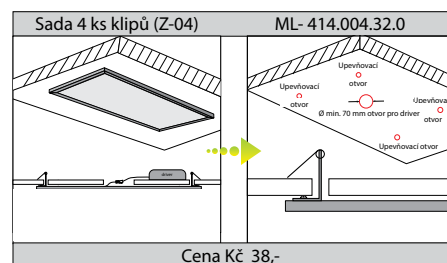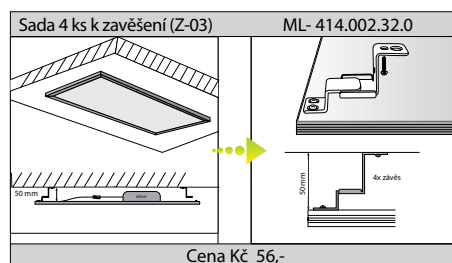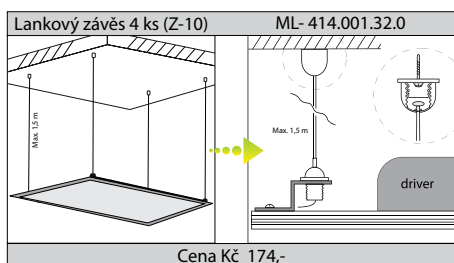

* příslušenství stejné jako u Office 6060

Výkon 50 W
 Napětí 100 - 240 VAC 50/60 Hz
 Pracovní teplota - 10 až + 40 °C
 Životnost >40.000 h
 Materiál těla svítidla hliník + PP; RAL 9010 + PP
 Stupeň krytí IP 20
 LED čip SMD 4014 Sanan
 Teplota barvy 2700 K, 4000 K
 Index podání barev Ra ≥80
 Vyzařovací úhel 120°
Záruka 3 roky




LED Office 6060

Ra >80

A+
 Vysoce kvalitní čip: **San'an**
 Vysoce kvalitní driver: **EAGLE RISE**

Barva rámu: **Bílá RAL 9010**



Barva rámu: **Anodizovaný hliník**

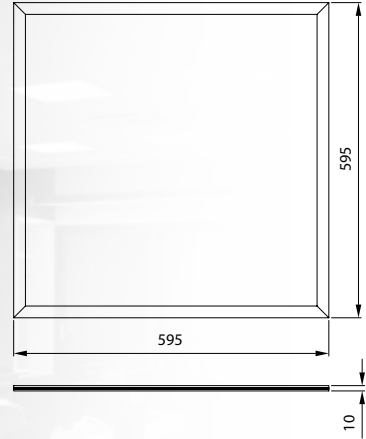

50W LED → zářivka 4x18W + balast 96W

Driver: 157x54x36

úspora ~46% elektrické energie



ML kód	ML typ	Barva rámu	Výkon	PF	Vyžař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Ra	IP	Cena Kč
ML-413.001.32.0	OF6060-50W2700K-S-EN	hliník	50 W	≥0,9	120°	3850 lm	2700 K	>80	20	2 190,-
ML-413.002.32.0	OF6060-50W2700K-W-EN	bílá					4000 K			
ML-413.003.32.0	OF6060-50W4000K-S-EN	hliník				4150 lm	4000 K			2 190,-
ML-413.004.32.0	OF6060-50W4000K-W-EN	bílá								

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH, platné od 1.9.2015.
Tučně vytištěné produkty jsou vedené skladem.

Montážní příslušenství

Lankový závěs 4 ks (Z-10)	Sada 4 ks k zavěšení (Z-03)	Montážní rám (R-0606)	Sada 4 ks klipů (Z-04)
ML- 414.001.32.0	ML- 414.002.32.0	ML- 414.003.32.0	ML- 414.004.32.0
Cena Kč 174,-	Cena Kč 56,-	Cena Kč 756,-	Cena Kč 38,-

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH, platné od 1.9.2015.

	Zářivka T8 4 x18W	Office 6060	Úspora za el. energii
Příkon	72 W el. předřadník 96 W tlumivka	50 W	22 - 46 W
Světelný tok	3240 lm až 3400 lm	4150 lm	L70 úroveň sv. toku na konci životnosti 2900 lm
Efektivita	34 lm/W až 45 lm/W	83 lm/kWh	Energetická třída A+
Životnost	15 000 h	40 000 h	> 2,5 x vyšší
Náklady na el. energii při 4,8 Kč/kWh	za 15 000 h 5 200 Kč (72 W) 6 900 Kč (96 W)	za 15 000 h 3 600 Kč	úspora za životnost svítidla (40 000 h) až 8 800 Kč

Uvedená data jsou pouze informativní, závislá na celé řadě faktorů, které je mohou ovlivňovat.