

Cesta k úsporám

LED

A+

Vysoce kvalitní čip:

EVERLIGHT®

Výkon 10 W, 24 W, 32 W, 50 W, 60 W
 Napětí 220 - 240 VAC 50/60 Hz
 (10 W - 100 - 240 VAC 50/60 Hz)
 Pracovní teplota -10 °C až +40 °C
 Životnost >50.000 h
 Materiál těla svítidla ABS/ PC/ hliník
 Stupeň krytí IP 67
 LED čip Everlight 2835
 Teplota barvy 4000 K ±200 K
 Index podání barev Ra ≥80
Záruka 3 roky




4000 K



IP 67




Comet S




Comet S600



Comet S1200



Comet S1500




10W LED



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	L	PF	IP	Cena Kč**
ML-414.001.36.0	C-S600-10W4000K-W	10 W	180° / 110°	900 lm	4000 K	687±3	≥0,8	67	833,-
ML-414.002.36.0	C-S1200-24W4000K-W	24 W	180° / 110°	2200 lm	4000 K	1201±3	≥0,9	67	1 043,-
ML-414.003.36.0	C-S1500-32W4000K-W	32 W	180° / 110°	2800 lm	4000 K	1505±3	≥0,9	67	1 421,-

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Tučně výtiskované produkty jsou vedené skladem.

Comet D





Comet D600



Comet D1200



Comet D1500



24W LED


50W LED



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	L	PF	IP	Cena Kč**
ML-414.011.36.0	C-D600-24W4000K-W	24 W	150° / 110°	2200 lm	4000 K	687±3	≥0,9	67	1 442,-
ML-414.012.36.0	C-D1200-50W4000K-W	50 W	150° / 110°	5000 lm	4000 K	1200±3	≥0,9	67	1 869,-
ML-414.013.36.0	C-D1500-60W4000K-W	60 W	150° / 110°	5800 lm	4000 K	1505±3	≥0,9	67	2 193,-

**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Tučně výtiskované produkty jsou vedené skladem.

Svítidla je možno instalovat do série- průřez vnitřních vodičů je 1,5 mm²



Comet D nabízí možnost připojení na obou koncích svítidla (max. CYKY 2 x 2 mm²). Balení obsahuje dva kusy vývodky PG 11 a jednu ucpávku.

LED


- modern
- energy saving
- long life



Hliníkové tělo + PMMA difuzor


16W LED
100W halogen

LL16/1000




8W LED
50W halogen

LL8/500



5W LED
30W halogen


LL5/300



Up to
84%
Energy cost savings



**Rychlá montáž
5 min.**




Aplikace

- LED osvětlení vitrín, polic, prodejních regálů
- LED osvětlení nábytku, knihoven, šatních skříní
- LED osvětlení vinotéky, LED osvětlení pod skříňky, pod kuchyňské skříňky
- LED osvětlení architektonických nik, LED dekorativní osvětlení
- LED osvětlení pracovní plochy, užitékové osvětlení

Kód	Typ	Světelný tok	Délka	Cena Kč / kus**
ML-443.001.35.0	LL5/300-4000K24V	400 lm	~303 mm	634,-
ML-443.002.35.0	LL8/500-4000K24V	640 lm	~504 mm	914,-
ML-443.003.35.0	LL16/1000-4000K24V	1280 lm	~1005 mm	1706,-

Nastavení Lineárního LED svítidla



Vyžarovací úhel Linear LED svítidel lze nastavit v úhlech 0°, 45° nebo 90°. Otáčejte svítidlem v místě označeném symbolem PULL až do maximálního vytočení 90°.

Správný výběr napájecího zdroje

Následující tabulka ukazuje, kolik Linear LED svítidel může napájet jeden napájecí zdroj. Jinými slovy podle této tabulky si vyberete vhodný napájecí zdroj pro Vaši aplikaci Linear LED svítidel v závislosti na jejich typu a množství.

Napájecí zdroj	LL5/300	LL8/500	LL16/1000
6 W	1 ks	X	X
24 W	4 ks	3 ks	1 ks
36 W	7 ks	4 ks	2 ks
48 W	9 ks	6 ks	3 ks



**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

Lineární konektor - ML-443.011.35.0



Cena Kč/ kus** 43,-

Max. délka spojení
svítidel = 3 m,
max. příkon = 48 W



Propojovací kabel 100 (125 mm) - ML-443.012.35.0

Cena Kč/ kus** 36,-

Propojovací kabel 500 (530 mm) - ML-443.013.35.0

Cena Kč/ kus** 43,-

Propojovací kabel 1000 (1030 mm) - ML-443.014.35.0

Cena Kč/ kus** 50,-

Prodlužovací kabel 1000 (1030 mm) - ML-443.015.35.0

Cena Kč/ kus** 76,-

DC Připojovací konektor - ML-443.021.35.0



Cena Kč/ kus** 94,-

ON/OFF Vypínač - ML-443.022.35.0



max. příkon = 48 W

Cena Kč/ kus** 94,-

Dotykový stmívač - ML-443.023.35.0



max. příkon = 48 W

Cena Kč/ kus** 166,-

Pohybové čidlo - ML-443.024.35.0



max. příkon = 48 W


Cena Kč/ kus** 331,-

4-cestný rozbočovač - ML-443.025.35.0



Cena Kč/ kus** 94,-

Napájecí zdroj 24 V, 6 W - ML-443.031.35.0

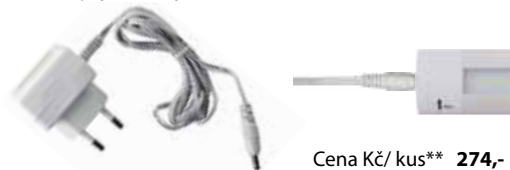

Cena Kč/ kus** 274,-

Napájecí zdroj 24 V, 24 W - ML-443.032.35.0

Cena Kč/ kus** 497,-

Napájecí zdroj 24 V, 36 W - ML-443.033.35.0

Cena Kč/ kus** 698,-

Napájecí zdroj 24 V, 48 W - ML-443.034.35.0

Cena Kč/ kus** 886,-



**Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH